Τρέχοντα δεδομένα από: 17-11-2026 03:30

Σύνδεσμος προϊόντων: https://www.cncworld.gr/cw7800-sa-26-kw-p-912.html



Βιομηχανικός Ψύκτης CW7800 S&A 26 kW

Τιμή με ΦΠΑ%	**7 979.00 €**
Καθαρή αξία προϊόντος	**6 434.68 €**
Διαθεσιμότητα	**Σε απόθεμα**
Χρόνος αποστολής.	**48 ώρες**
Αριθμός καταλόγου·	**10444**
Κωδικός κατασκευαστή·	**CW-7800**
Κωδικός EAN	**5907052594769**

Περιγραφή προϊόντος

Βιομηχανικός Ψύκτης CW7800 S&A 26 kW


CAUTION
POWER SWITCH
Description of alarm code
E01 Ambient temperature sensor failure
E02 Water temperature sensor failure
E03 Power phase loss alarm
E04 Power anti-phase alarm
E05 Liquid level alarm
E06 Compressor pressure switch alarm
E07 Switch type flow alarm
E08 Pump overload alarm
E09 Sensor type flow alarm
E10 Compressor overload alarm
E11 Ultrahigh room temperature alarm
E12 Ultrahigh water temperature alarm
E13 Ultralow water temperature alarm
TEYU
CW-7800



Ο ψύκτης CW-7800 είναι ένας βιομηχανικός υδρόψυκτος κλειστού κυκλώματος της καταξιωμένης μάρκας Teyu S&A, η οποία ειδικεύεται στην παραγωγή αυτών των συσκευών εδώ και 20 χρόνια.

Ο ψύκτης χρησιμοποιεί το ψυκτικό μέσο R-134A για την ψύξη του νερού. Η ψυκτική μονάδα διατηρεί την ρυθμισμένη θερμοκρασία ανεξάρτητα από τη θερμοκρασία του χώρου στον οποίο βρίσκεται. Έτσι, οι παράμετροι λειτουργίας της συσκευής σας παραμένουν σταθερές.

Υπάρχει δυνατότητα προγραμματισμού του ψύκτη ώστε να λειτουργεί μέσα σε ένα εύρος θερμοκρασιών, του οποίου η υπέρβαση προκαλεί ηχητικό συναγερμό.

Αυτός ο ψύκτης έχει ισχύ 26 kW, γεγονός που μεταφράζεται σε μια **υψηλή ψυκτική ικανότητα** 88 712 **BTU/h – 300 % περισσότερη από το μοντέλο CW6260.**



Ενδεικτικές εφαρμογές του ψύκτη CW-7800:

- Συστήματα λέιζερ
- Κέντρα κατεργασίας CNC
- Εργαστηριακός εξοπλισμός (περιστροφικοί εξατμιστήρες, συστήματα κενού)
- Αναλυτικά όργανα (φασματόμετρα, βιοαναλύσεις, δειγματολήπτες νερού)
- Ιατρικά διαγνωστικά μηχανήματα (MRI, ακτίνες X)
- Μηχανές χύτευσης πλαστικών
- Εκτυπωτές
- Κλίβανος
- Συγκολλητικές μηχανές
- Συσκευαστικές μηχανές
- Εγκατάσταση πλασματικής χάραξης
- Μηχανή UV σκλήρυνσης
- Παραγωγοί αερίων
- Συμπιεστής ηλίου (κρυογενικοί συμπιεστές)

Χαρακτηριστικά του ψύκτη CW7800:

- Ψυκτική ισχύς: 26 kW
- Ενεργή ψύξη
- Σταθερότητα θερμοκρασίας: ± 1℃
- Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας: 5°C ~ 35°C
- Ψυκτικό μέσο: R-134a
- Έξυπνος ελεγκτής θερμοκρασίας
- Πολλαπλές λειτουργίες συναγερμού
- Έτοιμος για χρήση
- Εύκολη συντήρηση
- Ορατή στάθμη νερού
- Δυνατότητα σύνδεσης σε PC μέσω διεπαφής Modbus RS485

Τι ξεχωρίζει τον ψύκτη μας CW7800;

Προορίζεται για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ευέλικτα για εφαρμογές ψύξης **σε βιομηχανικούς παραγωγικούς, αναλυτικούς, ιατρικούς και εργαστηριακούς τομείς**.

Αυτή η εξαιρετικά αξιόπιστη και οικονομική βιομηχανική ψυκτική μονάδα χαρακτηρίζεται από υψηλή ψυκτική ισχύ 26 kW και ακρίβεια ρύθμισης θερμοκρασίας ± 1°C καθώς και συμμόρφωση με τα πρότυπα CE και RoHS.

Τα πλευρικά καλύμματα αφαιρούνται εύκολα για τακτική συντήρηση. Ένας έξυπνος ελεγκτής θερμοκρασίας εξασφαλίζει αυτόματο έλεγχο θερμοκρασίας.


CAUTION
POWER SWITCH
TEYU
CW-7800
TEYU
CHILLER
TEYU
CHILLER



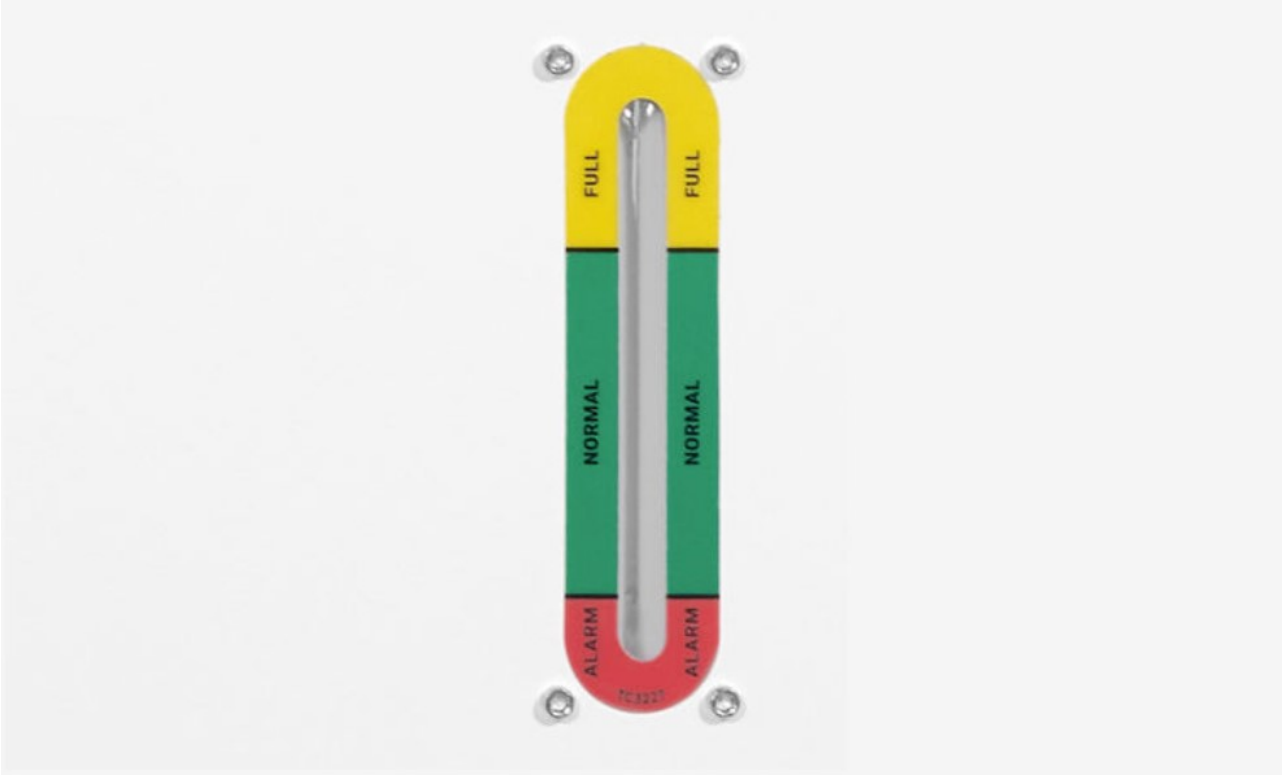
Διαισθητικό πάνελ LCD

Μέσω του πάνελ, η θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί **με ακρίβεια 1 °C**. Υπάρχουν 2 τρόποι λειτουργίας – χειροκίνητη ρύθμιση θερμοκρασίας και έξυπνος τρόπος θερμοκρασίας.

Ευδιάκριτη ένδειξη στάθμης νερού

Η ένδειξη διαθέτει 3 ζώνες χρώματος:

Κίτρινο: υψηλή στάθμη νερού
Πράσινο: ιδανική στάθμη νερού
Κόκκινο: πολύ χαμηλή στάθμη νερού


FULL
FULL
NORMAL
NORMAL
ALARM
ALARM



Κλέμες σύνδεσης

Σχεδιασμένες επαγγελματικά από τους μηχανικούς του κατασκευαστή ψυκτικών μονάδων TEYU, εύκολες στη σύνδεση και σταθερές σε όλες τις συνθήκες σύνδεσης.

- **Τεχνικά δεδομένα του ψύκτη CW7800:**

  Τάση τροφοδοσίας: 3-φασική, 380 V AC

- **Συχνότητα:** 50 Hz
- **Εύρος ρεύματος εργασίας:** 2,1 ~ 24,5 A
- **Μέγιστη κατανάλωση ενέργειας:** 14,06 kW
- **Ισχύς συμπιεστή:** 8,26 kW (11,07 HP)
- **Ονομαστική ψυκτική ικανότητα:**

  88 712 BTU/h / 26 kW / 22 354 kcal/h

- **Ψυκτικό μέσο:** R-134A
- **Ακρίβεια θερμοκρασίας:** ±1 °C
- **Τύπος στραγγαλιστικής βαλβίδας:** Τριχοειδής σωλήνας
- **Ισχύς αντλίας:** 1,1 kW
- **Όγκος δεξαμενής:** 170 L
- **Είσοδος/Έξοδος υγρού:** Rp 1"
- **Μέγιστη πίεση αντλίας:** 6,15 bar
- **Μέγιστη παροχή αντλίας:** 117 l/min
- **Καθαρό βάρος (NW):** 277 kg
- **Μικτό βάρος (GW):** 317 kg
- **Διαστάσεις συσκευής:** 155 × 80 × 135 cm
- **Διαστάσεις συσκευασίας:** 170 × 93 × 152 cm


Antifreeze Operation Guide for Chiller Water Circuit System
Industrial Water Chiller
Water Supply Inlet
WATER PRESSURE
OUTLET (L)
INLET (L)
FILL
ALARM
OVERFALL GAP
DRAIN