

Ψύκτης CWUL-05



Τιμή με ΦΠΑ%	589.00 €
Καθαρή αξία προϊόντος	475.00 €
Διαθεσιμότητα	Σε απόθεμα
Χρόνος αποστολής.	48 ώρες
Κωδικός κατασκευαστή.	CWUL-05

Περιγραφή προϊόντος

Chiller CWUL-05

Chiller CWUL-05 είναι η ιδανική λύση ψύξης για τον λέιζερ **FIBER UV με ισχύ έως 5 W** και όχι μόνο. Επίσης, είναι ιδανικός για **CO2 Laser Plotters με ισχύ έως 100 W** καθώς και **άλλα μηχανήματα που απαιτούν ενεργή ψύξη** και σταθερή θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της εργασίας.

Προσφέρει **υψηλή θερμοκρασιακή σταθερότητα $\pm 0,3$ °C**, απόδοση ψύξης **έως 380 W**, παρέχοντας **ενεργή ψύξη** και εγγυάται σταθερή ισχύ λέιζερ.

Ο Chiller CWUL-05, ο οποίος είναι τοποθετημένος σε ένα συμπαγές και ελαφρύ περίβλημα, χαρακτηρίζεται από ανθεκτικότητα, χαμηλές απαιτήσεις συντήρησης, ευκολία χρήσης, ενεργειακή αποδοτικότητα και υψηλή αξιοπιστία.

Ο CWUL-05 **διαθέτει πολλές λειτουργίες συναγερμού για την προστασία των λέιζερ από υπερθέρμανση ή άλλες ενδεχόμενες ζημιές**. Στην κορυφή υπάρχουν δύο ανθεκτικά χερούλια που διευκολύνουν τη μεταφορά και το σετ περιλαμβάνει επίσης τροχούς για να μπορεί να μετακινηθεί από μέρος σε μέρος.





Κύρια Χαρακτηριστικά του Chiller CWUL-05:

- Απόδοση ψύξης: 380 W
- Ενεργή ψύξη
- Θερμοκρασιακή σταθερότητα: $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$
- Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας: $5^{\circ}\text{C} \sim 35^{\circ}\text{C}$
- Ψυκτικό υγρό: R-134a
- Συμπαγές και ελαφρύ
- Άνοιγμα πλήρωσης νερού
- Οπτικός δείκτης στάθμης νερού
- Ενσωματωμένες λειτουργίες συναγερμού
- Εύκολη συντήρηση και κινητικότητα (τροχοί και χερούλια περιλαμβάνονται στο σετ)



Έξυπνος ρυθμιστής θερμοκρασίας

Ο ρυθμιστής θερμοκρασίας προσφέρει πολύ ακριβή έλεγχο θερμοκρασίας με ακρίβεια $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$ και δύο λειτουργίες ρύθμισης θερμοκρασίας που ελέγχονται από τον χρήστη - τη λειτουργία σταθερής θερμοκρασίας και τη λειτουργία έξυπνης διαχείρισης.

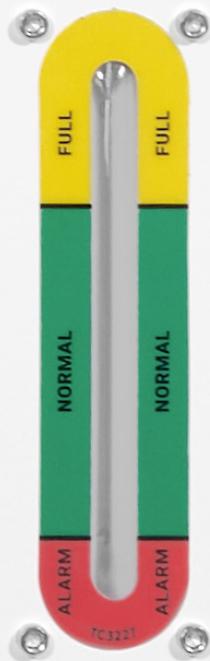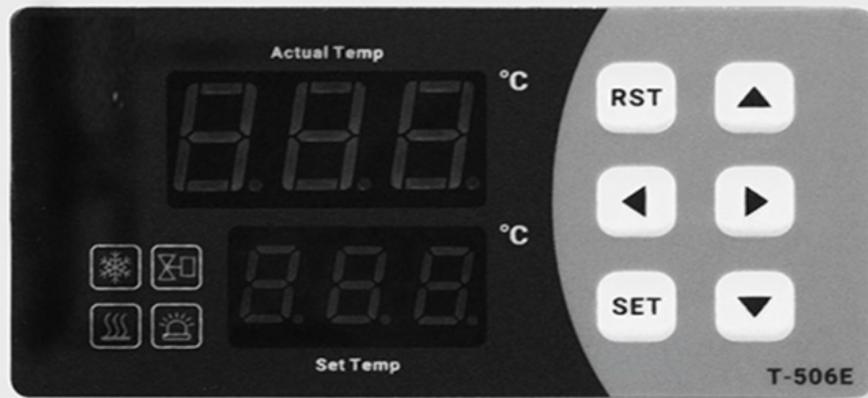

Ευανάγνωστος δείκτης στάθμης νερού

Ο δείκτης στάθμης νερού έχει 3 χρωματικές περιοχές – κίτρινο, πράσινο και κόκκινο.


Κίτρινη περιοχή - υψηλή στάθμη νερού.

Πράσινη περιοχή - κανονική στάθμη νερού.

Κόκκινη περιοχή - χαμηλή στάθμη νερού.

Ενσωματωμένα χερούλια τοποθετημένα από πάνω

Τα ανθεκτικά χερούλια είναι τοποθετημένα στην κορυφή του chiller, διευκολύνοντας τη μεταφορά.

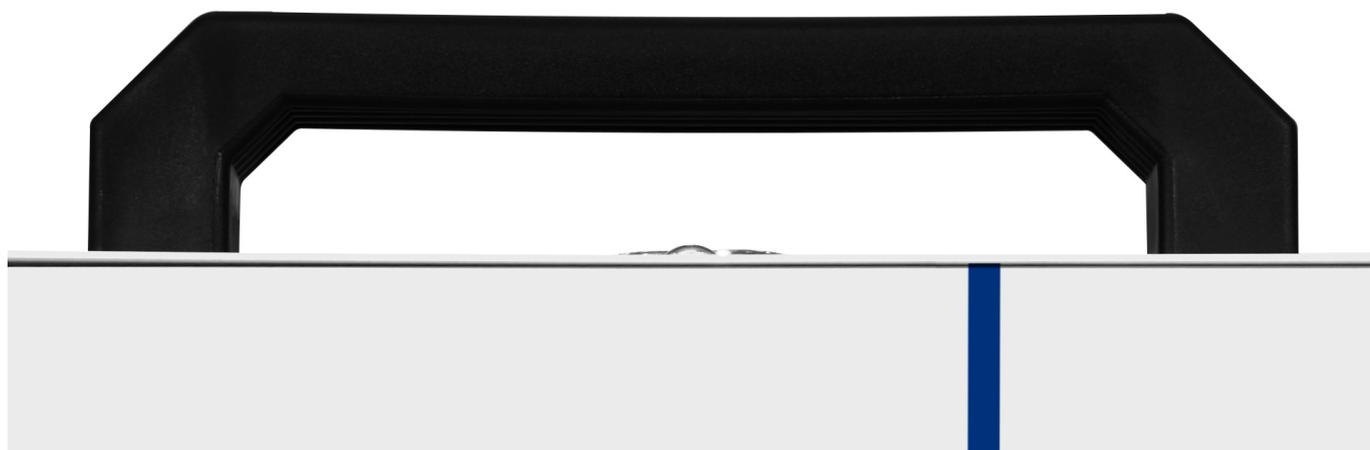

Τεχνικές Προδιαγραφές του CWUL-05 Chiller:

- **Τάση:** AC 1P 220 ~ 240 V

- Συχνότητα: 50 Hz
- Ρεύμα εργασίας: 0,5 ~ 4,1 A
- Μέγιστη κατανάλωση ενέργειας: 0,76 kW
- Ικανότητα συμπίεστή: 0,18 kW / 0,24 HP
- Ονομαστική απόδοση ψύξης: 1296 Btu/h | 0,38 kW | 326 kcal/h
- Ψυκτικό υγρό: R-134a
- Ακρίβεια ψύξης: $\pm 0,3$ °C
- Ρυθμιστής: Καπιλαρίος
- Ικανότητα αντλίας: 0,05 kW
- Χωρητικότητα δεξαμενής: 6 L
- Είσοδος και έξοδος: Rp1/2"
- Μέγιστη πίεση αντλίας: 1,2 bar
- Μέγιστη ροή αντλίας: 13 l/min
- Καθαρό βάρος (NW): 19 kg
- Μικτό βάρος (G.W.): 21 kg
- Διαστάσεις συσκευής (Μ x Π x Υ): 58 x 29 x 52 cm
- Διαστάσεις συσκευασίας (Μ x Π x Υ): 65 x 36 x 56 cm



