

Τρέχοντα δεδομένα από: 03-07-2026 23:30

Σύνδεσμος προϊόντων: <https://www.cncworld.gr/uv-250cm-p-907.html>



## Εκτυπωτής UV για τοίχους 250cm

Τιμή με ΦΠΑ%	<b>7 369.00 €</b>
Καθαρή αξία προϊόντος	<b>5 942.74 €</b>
Διαθεσιμότητα	<b>Dostepny</b>
Χρόνος αποστολής.	<b>48 ώρες</b>
Αριθμός καταλόγου.	<b>10503</b>
Κωδικός κατασκευαστή.	<b>XBH10Plus</b>

Περιγραφή προϊόντος

### UV εκτυπωτής τοίχου XBH10 Plus 250 εκ

Το εύρος δράσης του εκτυπωτή μας φτάνει έως 250 εκ σε ύψος και απεριόριστο πλάτος!



---

Παγκόσμιος UV εκτυπωτής για τη δημιουργία υψηλής ανάλυσης εικόνων σε τοίχους από διάφορα υλικά όπως: Σοβάς, βαφές latex, λευκοί τοίχοι, κεραμικοί τοίχοι, χαρτί ρυζιού, υφάσματα τοίχου, έγχρωμα πλακάκια, διακοσμητικοί σοβάδες, διακοσμητικές βαφές και άλλα.

**Υποστηριζόμενες επιφάνειες - περισσότερα**

Γυαλί, κεραμικά πλακάκια, πλάκες, ακρυλικό, PVC, μεταλλικές πλάκες κ.λπ.





Για αύξηση της ταχύτητας και της ακρίβειας, ο εκτυπωτής είναι εξοπλισμένος με δύο κεφαλές DX8 βιομηχανικής ποιότητας, επιτρέποντας την εκτύπωση έως και **24 m<sup>2</sup> τοίχου ανά ώρα**.

Για να εξασφαλιστεί η σταθερότητα και ένας ομοιόμορφος UV εκτύπωση, είναι τοποθετημένος σε ράγες για εύκολη ευθυγράμμιση στον τοίχο· επιπλέον, ο εκτυπωτής μπορεί να μετακινηθεί εύκολα χάρη σε ροδάκια.

Ένας ενσωματωμένος υπολογιστής με διαισθητικό λογισμικό επιτρέπει την πλήρη διαχείριση προγραμμάτων και ρυθμίσεων κατά τη λειτουργία.

### Κύρια χαρακτηριστικά του UV εκτυπωτή XBH10Plus

- Κεφαλή εκτύπωσης: DX8 (2 τεμ.)
- Κινητήρας: 3 σερβοκινητήρες με κιβώτια ταχυτήτων
- Κύρια πλακέτα: επεξεργαστής 8 πυρήνων, 8 GB RAM, γρήγορο USB I/O
- Αισθητήρας ανίχνευσης τοίχου με ακρίβεια έως 2 nm
- Τροφοδοτικό UPS: ισχυρή πηγή εφεδρικής ενέργειας, έως 5 ώρες λειτουργίας σε διακοπή ρεύματος (προαιρετικά, διαθέσιμο για αγορά στο κατάστημά μας)

- 
- Μνήμη σε διακοπή ρεύματος: λειτουργία αποθήκευσης θέσης
  - Τεχνολογία τροφοδοσίας μελανιού: σύστημα υποπίεσης, δεν απαιτείται χειροκίνητη αναρρόφηση
  - Καθορισμός θέσης με λέιζερ: ακριβές σύστημα καθορισμού θέσης με κόκκινο φως
  - Άξονας Υ: ακριβής, υψηλής αντοχής οδηγός (4 τμήματα των 1,5 m)
  - Άξονας Χ: γραμμικό σύστημα κίνησης



---

---

## Τεχνικά στοιχεία του UV εκτυπωτή τοίχου:

### Όνομα προϊόντος

UV εκτυπωτής τοίχου XBH10Plus

### Έλεγχος

Εκτύπωση με καλώδιο / ασύρματη εκτύπωση

### Λογισμικό εκτύπωσης

Αυθεντικό βιομηχανικό λογισμικό εκτύπωσης

### Τύπος μελανιού

UV μελάνι

### Χρώματα μελανιού / Κεφαλές εκτύπωσης

- 2 κεφαλές DX8 - CMYK + Άσπρο

### Μεταφορά και κινητικότητα

Φορητός

### Τροφοδοσία ρεύματος

- Κατανάλωση αναμονής: 20 W
- Μέγιστη ισχύς: 250 W

### Παρακολούθηση επιφάνειας

Διπλά καμπύλος ανιχνευτής σημαίας, ανίχνευση πάνω-κάτω σε δύο κατευθύνσεις

### Σύστημα τροφοδοσίας μελανιού

Σύστημα υποπίεσης, ξεχωριστή τροφοδοσία μελανιού για κάθε χρώμα, ενσωματωμένη δεξαμενή 4 χρωμάτων

### Μέγεθος εκτύπωσης

2,5 m ύψος x οποιοδήποτε πλάτος (πρότυπο)

### Επίπεδο θορύβου

- Λειτουργία αναμονής:
- Λειτουργία λειτουργίας:

### Υποστηριζόμενες πηγές εικόνας

Φωτογραφίες από το τηλέφωνο, την κάμερα ή εικόνες κατεβασμένες από το διαδίκτυο

### Τάση τροφοδοσίας

220 V AC

# ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΜΕΛΑΝΙΟΥ



**Ο εκτυπωτής μας**



Τακτοποιημένο σύστημα  
δεξαμενής τροφοδοσίας  
χωρίς εκτεθειμένους  
σωλήνες




**Άλλοι εκτυπωτές**



Χαοτικό σύστημα ισχύος  
με εκτεθειμένα καλώδια

# ΓΡΑΜΜΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ

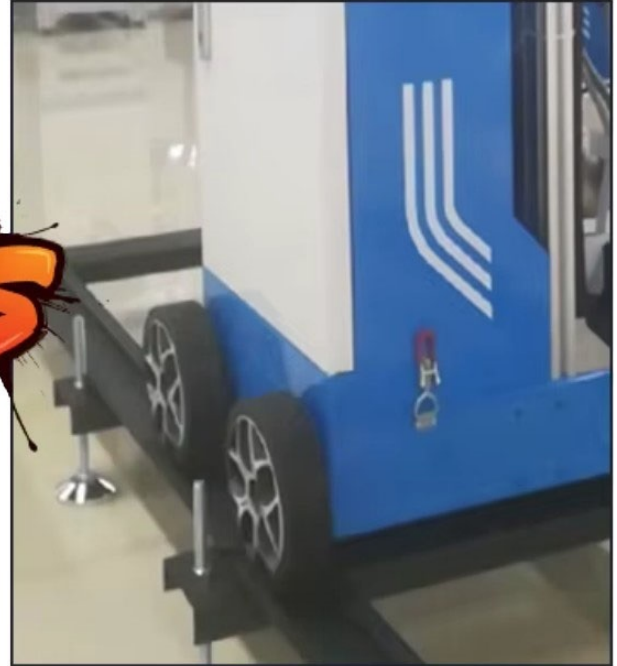

**Ο εκτυπωτής μας**

**Άλλοι εκτυπωτές**



Γραμμικοί οδηγοί με τροχούς για εύκολη μετακίνηση



Άκαμπτα τοποθετημένος γραμμικός οδηγός χωρίς δυνατότητα ελεύθερης κίνησης

## Διαδικασία εκτύπωσης

Άμεση εκτύπωση, εκτύπωση και στέγνωμα χωρίς χρόνο αναμονής

## Υποστηριζόμενες μορφές γραφικών

PSD, CDR, JPG, JPEG, PNG, BMP, TIFF, EPS, AI, PDF

## Τεχνολογία έγχρωμης εκτύπωσης

Μικρο-πιεζοηλεκτρική τεχνολογία σταγονιδίων μελανιού με μεταβλητό μέγεθος σταγονιδίου, τεχνολογία λείανσης για υψηλή ανοχή σφαλμάτων, αυτόματη συνέχιση μετά από διακοπή

## Περιβάλλον λειτουργίας

-20 °C έως 50 °C, σχετική υγρασία 10%-70%, χωρίς συμπύκνωση

---

**Ανάλυση εκτύπωσης**

360×720 / 720×1080 / 720×1440 / 1080×1440 / 1440×2880 dpi

**Περιβάλλον αποθήκευσης**

-21 °C έως 50 °C, σχετική υγρασία 10%-70%, χωρίς συμπύκνωση

**Λειτουργικό σύστημα**

Windows XP / 7 / 8 / 9 / 10

**Πιστοποιήσεις**

GPC, συμμόρφωση με διεθνή πρότυπα (GB18582-2001, GBT9756-2001), CE

**Λειτουργίες εκτύπωσης και απόδοση (m<sup>2</sup>/h)**

- Λειτουργία ταχείας εκτύπωσης (A): 24 m<sup>2</sup>/h
- Λειτουργία παραγωγής (B): 18 m<sup>2</sup>/h
- Λειτουργία ποιότητας (C): 12 m<sup>2</sup>/h
- Λειτουργία υψηλής ανάλυσης (D): 9 m<sup>2</sup>/h

**Διαστάσεις συσκευασίας**

162 × 84 × 68 cm

**Βάρος συσκευασίας:**

155 kg

**Γλώσσα μενού μηχανής:**

Αγγλικά (επιλογή άλλων γλωσσών)

**Προσφορά γκαλερί**

5 έτοιμες γραφικές απεικονίσεις δώρων

Εγγύηση: 12 μήνες (με εξαίρεση την κεφαλή εκτύπωσης και άλλα αναλώσιμα μέρη που σχετίζονται με την παροχή μελανιού)