



Εκτυπωτής UV για τοίχους 250cm

Τιμή με ΦΠΑ%	7 369.00 €
Καθαρή αξία προϊόντος	5 942.74 €
Διαθεσιμότητα	Dostepny
Χρόνος αποστολής.	48 ώρες
Αριθμός καταλόγου.	10503
Κωδικός κατασκευαστή.	XBH10Plus

Περιγραφή προϊόντος

UV εκτυπωτής τοίχου XBH10 Plus 250 εκ

Το εύρος δράσης του εκτυπωτή μας φτάνει έως 250 εκ σε ύψος και απεριόριστο πλάτος!



Παγκόσμιος UV εκτυπωτής για τη δημιουργία υψηλής ανάλυσης εικόνων σε τοίχους από διάφορα υλικά όπως: Σοβάς, βαφές latex, λευκοί τοίχοι, κεραμικοί τοίχοι, χαρτί ρυζιού, υφάσματα τοίχου, έγχρωμα πλακάκια, διακοσμητικοί σοβάδες, διακοσμητικές βαφές και άλλα.

Υποστηριζόμενες επιφάνειες - περισσότερα

Γυαλί, κεραμικά πλακάκια, πλάκες, ακρυλικό, PVC, μεταλλικές πλάκες κ.λπ.





Για αύξηση της ταχύτητας και της ακρίβειας, ο εκτυπωτής είναι εξοπλισμένος με δύο κεφαλές DX8 βιομηχανικής ποιότητας, επιτρέποντας την εκτύπωση έως και **24 m² τοίχου ανά ώρα**.

Για να εξασφαλιστεί η σταθερότητα και ένας ομοιόμορφος UV εκτύπωση, είναι τοποθετημένος σε ράγες για εύκολη ευθυγράμμιση στον τοίχο· επιπλέον, ο εκτυπωτής μπορεί να μετακινηθεί εύκολα χάρη σε ροδάκια.

Ένας ενσωματωμένος υπολογιστής με διαισθητικό λογισμικό επιτρέπει την πλήρη διαχείριση προγραμμάτων και ρυθμίσεων κατά τη λειτουργία.

Κύρια χαρακτηριστικά του UV εκτυπωτή XBH10Plus

- Κεφαλή εκτύπωσης: DX8 (2 τεμ.)
- Κινητήρας: 3 σερβοκινητήρες με κιβώτια ταχυτήτων
- Κύρια πλακέτα: επεξεργαστής 8 πυρήνων, 8 GB RAM, γρήγορο USB I/O
- Αισθητήρας ανίχνευσης τοίχου με ακρίβεια έως 2 nm
- Τροφοδοτικό UPS: ισχυρή πηγή εφεδρικής ενέργειας, έως 5 ώρες λειτουργίας σε διακοπή ρεύματος (προαιρετικά, διαθέσιμο για αγορά στο κατάστημά μας)

-
- Μνήμη σε διακοπή ρεύματος: λειτουργία αποθήκευσης θέσης
 - Τεχνολογία τροφοδοσίας μελανιού: σύστημα υποπίεσης, δεν απαιτείται χειροκίνητη αναρρόφηση
 - Καθορισμός θέσης με λέιζερ: ακριβές σύστημα καθορισμού θέσης με κόκκινο φως
 - Άξονας Υ: ακριβής, υψηλής αντοχής οδηγός (4 τμήματα των 1,5 m)
 - Άξονας Χ: γραμμικό σύστημα κίνησης



Τεχνικά στοιχεία του UV εκτυπωτή τοίχου:

Όνομα προϊόντος

UV εκτυπωτής τοίχου XBH10Plus

Έλεγχος

Εκτύπωση με καλώδιο / ασύρματη εκτύπωση

Λογισμικό εκτύπωσης

Αυθεντικό βιομηχανικό λογισμικό εκτύπωσης

Τύπος μελανιού

UV μελάνι

Χρώματα μελανιού / Κεφαλές εκτύπωσης

- 2 κεφαλές DX8 - CMYK + Άσπρο

Μεταφορά και κινητικότητα

Φορητός

Τροφοδοσία ρεύματος

- Κατανάλωση αναμονής: 20 W
- Μέγιστη ισχύς: 250 W

Παρακολούθηση επιφάνειας

Διπλά καμπύλος ανιχνευτής σημαίας, ανίχνευση πάνω-κάτω σε δύο κατευθύνσεις

Σύστημα τροφοδοσίας μελανιού

Σύστημα υποπίεσης, ξεχωριστή τροφοδοσία μελανιού για κάθε χρώμα, ενσωματωμένη δεξαμενή 4 χρωμάτων

Μέγεθος εκτύπωσης

2,5 m ύψος × οποιοδήποτε πλάτος (πρότυπο)

Επίπεδο θορύβου

- Λειτουργία αναμονής:
- Λειτουργία λειτουργίας:


Υποστηριζόμενες πηγές εικόνας

Φωτογραφίες από το τηλέφωνο, την κάμερα ή εικόνες κατεβασμένες από το διαδίκτυο

Τάση τροφοδοσίας

220 V AC

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΜΕΛΑΝΙΟΥ

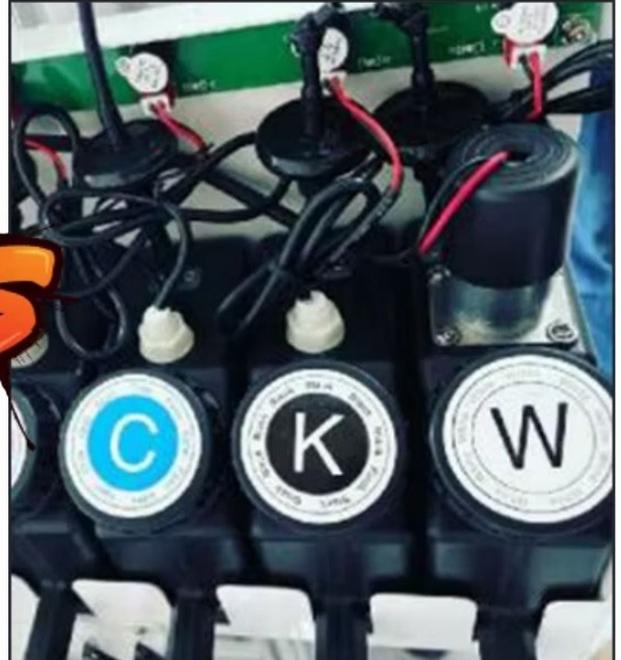

Ο εκτυπωτής μας

Άλλοι εκτυπωτές



Τακτοποιημένο σύστημα
δεξαμενής τροφοδοσίας
χωρίς εκτεθειμένους
σωλήνες



Χαοτικό σύστημα ισχύος
με εκτεθειμένα καλώδια

ΓΡΑΜΜΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ



Ο εκτυπωτής μας

Άλλοι εκτυπωτές



Γραμμικοί οδηγοί με τροχούς για εύκολη μετακίνηση



Άκαμπτα τοποθετημένος γραμμικός οδηγός χωρίς δυνατότητα ελεύθερης κίνησης

Διαδικασία εκτύπωσης

Άμεση εκτύπωση, εκτύπωση και στέγνωμα χωρίς χρόνο αναμονής

Υποστηριζόμενες μορφές γραφικών

PSD, CDR, JPG, JPEG, PNG, BMP, TIFF, EPS, AI, PDF

Τεχνολογία έγχρωμης εκτύπωσης

Μικρο-πιεζοηλεκτρική τεχνολογία σταγονιδίων μελανιού με μεταβλητό μέγεθος σταγονιδίου, τεχνολογία λείανσης για υψηλή ανοχή σφαλμάτων, αυτόματη συνέχιση μετά από διακοπή

Περιβάλλον λειτουργίας

-20 °C έως 50 °C, σχετική υγρασία 10%-70%, χωρίς συμπύκνωση

Ανάλυση εκτύπωσης

360×720 / 720×1080 / 720×1440 / 1080×1440 / 1440×2880 dpi

Περιβάλλον αποθήκευσης

-21 °C έως 50 °C, σχετική υγρασία 10%-70%, χωρίς συμπύκνωση

Λειτουργικό σύστημα

Windows XP / 7 / 8 / 9 / 10

Πιστοποιήσεις

GPC, συμμόρφωση με διεθνή πρότυπα (GB18582-2001, GBT9756-2001), CE

Λειτουργίες εκτύπωσης και απόδοση (m²/h)

- Λειτουργία ταχείας εκτύπωσης (A): 24 m²/h
- Λειτουργία παραγωγής (B): 18 m²/h
- Λειτουργία ποιότητας (C): 12 m²/h
- Λειτουργία υψηλής ανάλυσης (D): 9 m²/h

Διαστάσεις συσκευασίας

162 × 84 × 68 cm

Βάρος συσκευασίας:

155 kg

Γλώσσα μενού μηχανής:

Αγγλικά (επιλογή άλλων γλωσσών)

Προσφορά γκαλερί

5 έτοιμες γραφικές απεικονίσεις δώρων

Εγγύηση: 12 μήνες (με εξαίρεση την κεφαλή εκτύπωσης και άλλα αναλώσιμα μέρη που σχετίζονται με την παροχή μελανιού)